


Łącznik 55x800x900, AISI 304, Komat KL4-39.8000

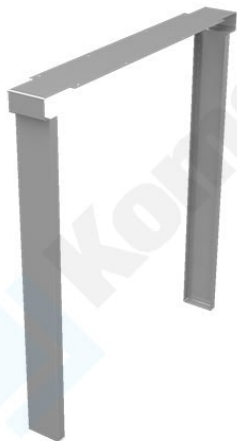

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL4-39.8000

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

639,60 zł z podatkiem

Opis produktu:

Łącznik 55x800x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL4-39

Element łączący dwa mobilne stanowiska linii KL4. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Dopasowany kształtem do blatu oraz do korpusu obu łączących stanowisk. Montaż łącznika bez użycia dodatkowych narzędzi.

Linia zaprojektowana jako układ samodzielnych stanowisk jezdnych. Konstrukcja linii oparta jest na stanowiskach szkieletowych z półką dolną, dodatkowo zabudowanych z 3-stron zabudową dekoracyjną, a urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 – 1,5mm, konstrukcja szkieletowa z profili 40x40 i zabudowa z płyty laminowanej 18mm. Wewnętrzne krawędzie wanień są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są w jednej linii za pomocą łączników. Po demontażu można swobodnie zmienić konfigurację ciągu zmieniając kolejność ustawienia poszczególnych segmentów.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z

Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL4-39.8000:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 55 x 800 x 900 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL4-39.8000

Cechy ogólne:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 900 mm i wykonane są w formie szkieletowej zabudowanej z trzech stron zabudową dekoracyjną z płyty laminowanej o grubości 18 mm
- półka dolna znajduje się 133 mm od podłogi
- blaty wykonane z blachy o grubości 1,0 do 1,5 mm usztywnione są profilami metalowymi
- obrzeża blatów mają grubość 50 mm i są wykonywane bez rantów
- górna frontowa krawędź blatu od strony konsumenta z promieniem $R=10\text{mm}$
- blat w stosunku do korpusu wystaje 10 mm z boku, 18 mm z przodu i 10 mm z tyłu
- elementy linii KL-4 zaprojektowane są jako samodzielne – niezależne segmenty jezdne z hamulcem, z możliwością wspólnego zestawienia między sobą w dowolny sposób, w zależności od indywidualnych potrzeb
- poszczególne elementy ciągu uszczelnione są w jednej linii za pomocą specjalnych uszczelników
- każde mobilne stanowisko wyposażone w standardzie we własny przewód na tace $B=300\text{mm}$
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są kołami o średnicy $\phi=100\text{ mm}$ z hamulcem
- półka / półki mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- półki przestawne mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 do 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniem 500N
- urządzenia grzewcze i chłodnicze wykonane w wersji do zabudowy z ramką górną na blacie
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do $+43\text{ st C}$
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeń
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN $h=200\text{mm}$
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm, krawędzie wewnętrzne wanny są zaokrąglone promieniem $R=40\text{ mm}$

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 55

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 900

Model: KL4-39.8000

Zakres temperatur (°C): 30-95

Grubość blatu (mm): 1.0-1.5

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

