


Płyta grzewcza ceramiczna 1560x670x253, AISI 304, Komat KL7-24.0004

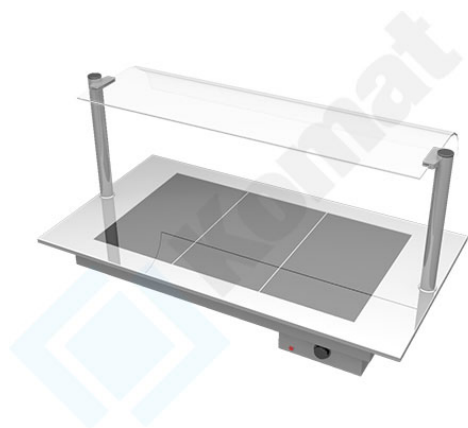

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL7-24.0004

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**11 255,98 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Płyta grzewcza ceramiczna 1560x670x253, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL7-24

Urządzenie do zabudowy. Płyta grzewcza ceramiczna wraz ze zintegrowaną nadstawką z szybą giętą, do samoobsługi. Słupki nadstawki zintegrowane z górnym kołnierzem płyty. Szyba hartowana. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

Elementy kompaktowe do zabudowy to zmodyfikowana wersja podstawowych elementów do zabudowy. Poprzez zintegrowanie elementu wpuszczanego z nadstawką, otrzymujemy produkt prosty w montażu, wymagający wykonania w blatach jedynie otworów montażowych do poszczególnych elementów ciągu, bez konieczności dodatkowego montażu nadstawek. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wszystkie wewnętrzne krawędzie wanień są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Elementy można modyfikować, stosując zamiennie różne rodzaje nadstawek z oferty Komat.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL7-24.0004:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1560 x 670 x 253 mm
- powierzchnia płyty: 1412x590
- otwór montażowy: 1397x560
- moc (w): 1140
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL7-24.0004

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy wykonane s? ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- wszystkie wewn?trzne kraw?dzie wanien grzewczych i ch?odniczych s? zaokr?glone promieniem R=40 mm
- wszystkie urz?dzenia do zabudowy s? wykonane z górn? ramk? osadcz? o grubo?ci 15 mm, o zwi?kszonej szeroko?ci obejmuj?cej s?upki nadstawki nad danym urz?dzeniem do zabudowy
- s?upki nadstawki i sama nadstawka w linii KL7 stanowi? integraln? cz??? z urz?dzeniem
- wyeliminowanie konieczno?ci wykonywania odr?bnego otworowania na monta? s?upków nadstawek poprzez ich zintegrowanie z ramk? górn? urz?dzenia
- typy nadstawek mo?na stosowa? zamiennie wg potrzeb, zgodnie z ofert? Komat w tym zakresie
- urz?dzenia ch?odnicze z w?asnymi agregatami
- ekologiczny czynnik ch?odniczy R290
- agregaty skraplaj?ce w wersji tropic, pracuj?ce w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wy?wietlaczem temperatury przy agregatach ch?odniczych urz?dze?
- urz?dzenia grzewcze z regulacj? temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bemarów grzewczych dostoswane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bemarowe wykonane z blachy o grubo?ci od 1,0 do 1,5 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1560

Głębokość (mm): 670

Wysokość (mm): 253

Model: KL7-24.0004

Zakres temperatur (°C): 30-95

Gatunek stali: AISI 304

Powierzchnia płyty: 1412X590

Moc (W): 1140

Otwór montażowy: 1397x560

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

