


Nadstawka podwójna z szybami giętymi z grzaniem i oświetleniem 1225x466x722, AISI 304, Komat KNP-02.4003

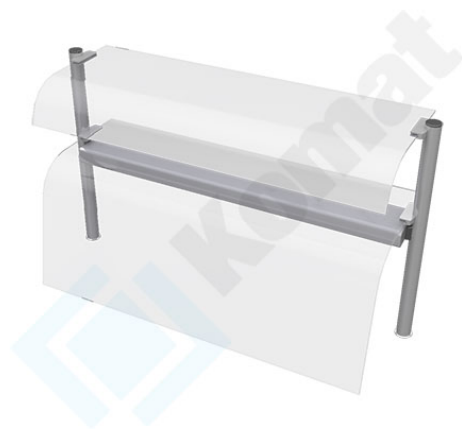

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KNP-02.4003

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**5 366,74 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Nadstawka podwójna z szybami giętymi z grzaniem i oświetleniem 1225x466x722, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-02.4

Nadstawka z pełną hartowaną szybą giętą na dole i krótką szybą giętą na górze. Dwa nierdzewne słupki boczne o średnicy Ø45mm wraz z rozetami przy blacie. Most instalacyjny pomiędzy słupkami z grzaniem i oświetleniem na dole.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanien chłodniczych i bemałów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą giętą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z

Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-02.4003:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1225 x 466 x 722 mm
- moc (w): 600
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-02.4003

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy oraz szupki nadstawek wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubości 6,0 do 8,0 mm, ze szkła hartowanego, bądź klejonego, w postaci szyb giętych lub prostych
- nadstawki do samoobsługi z szybą krótką lub pełną szybą frontową
- nadstawki w wersji neutralnej, z oświetleniem lub grzewczą z oświetleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako płyta drewnopodobna o grubości 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub składanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- koła $\phi=100$ mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomocą elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1225

Głębokość (mm): 466

Wysokość (mm): 722

Model: KNP-02.4003

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 600

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

