


Dystrybutor talerzy - pojedynczy 550x500x900, AISI 304, Komat KNP-40.2033

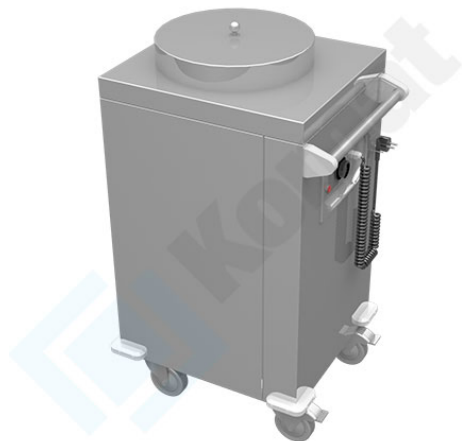

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KNP-40.2033

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**4 708,44 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Dystrybutor talerzy - pojedynczy 550x500x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-40

Pojedynczy jezdny dystrybutor talerzy. Pełna pokrywa z tworzywa. Występuje w wersji neutralnej lub grzewczej. Możliwość regulacji tuby dystrybutora do wymaganej średnicy talerza. Wewnętrzna platforma talerzy na sprężynach.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanien chłodniczych i bemałów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą giętą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-40.2033:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 550 x 500 x 900 mm
- średnica talerzy (mm): 260 ÷ 330
- zakres regulacji temperatury (st. c): -
- zasilanie (v/hz): -
- moc (w): -
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-40.2033

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy oraz s?upki nadstawek wykonane s? ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubo?ci 6,0 do 8,0 mm, ze szk?a hartowanego, b?d? klejonego, w postaci szyb gi?tych lub prostych
- nadstawki do samoobs?ugi z szyb? krótk? lub pe?n? szyb? frontow?
- nadstawki w wersji neutralnej, z o?wietleniem lub grzewczej z o?wietleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako p?yta drewnopodobna o grubo?ci 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub sk?adanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- ko?a fi=100 mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomoc? elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 550

Głębokość (mm): 500

Wysokość (mm): 900

Model: KNP-40.2033

Napięcie zasilania: 230/50

Średnica talerzy (mm): 260 ÷ 330

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 1000

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

