


Dystrybutor talerzy - podwójny 850x450x900, AISI 304, Komat KNP-41.1028

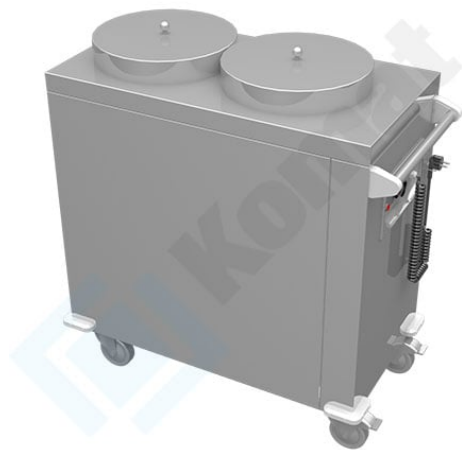

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KNP-41.1028

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**7 236,34 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Dystrybutor talerzy - podwójny 850x450x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-41

Podwójny jezdy dystrybutor talerzy. Pełne pokrywy z tworzywa. Występuje w wersji neutralnej lub grzewczej. Możliwość regulacji tub dystrybutora do wymaganej średnicy talerzy. Wewnętrzne platformy talerzy na sprężynach.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanien chłodniczych i bemałów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą gietą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-41.1028:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 850 x 450 x 900 mm
- średnica talerzy (mm): 210 ÷ 280
- zakres regulacji temperatury (st. c): 30-60
- zasilanie (v/hz): 230/50
- moc (w): 1600
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-41.1028

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy oraz szupki nadstawek wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubości 6,0 do 8,0 mm, ze szkła hartowanego, bądź klejonego, w postaci szyb giętych lub prostych
- nadstawki do samoobsługi z szybą krótką lub pełną szybą frontową
- nadstawki w wersji neutralnej, z oświetleniem lub grzewczą z oświetleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako płyta drewnopodobna o grubości 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub składanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- kółka $\phi=100$ mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomocą elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 850

Głębokość (mm): 450

Wysokość (mm): 900

Model: KNP-41.1028

Napięcie zasilania: 230/50

Średnica talerzy (mm): 210 ÷ 280

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 1600

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

