Okap centralny ścięty 2600x1800x450, AISI 304, Komat KOT-512

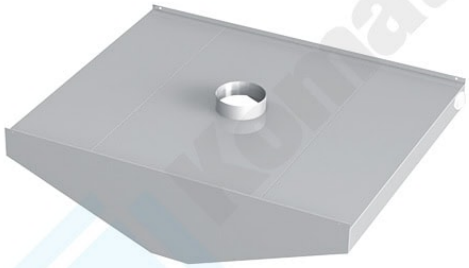

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KOT-512-44
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

13 594,94 zł z podatkiem

Opis produktu:

Okap centralny ścięty 2600x1800x450, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KOT-512

Centralny okap wyciągowy z kompletem filtrów labiryntowych oraz zintegrowanym oświetleniem LED. Ilość i średnicę króćcy określa zamawiający. Na dachu okapu po obu stronach uchwyty do zawiesi sufitowych.

Okapy wentylacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10), przeznaczone do montażu sufitowego nad wyspy grzewcze lub ściennego w pomieszczeniach kuchennych. Okapy Komat w standardzie występujące ze zintegrowanym oświetleniem LED, kompletem filtrów labiryntowych oraz krućcami wentylacyjnymi o ilości i średnicy wskazanej w projekcie wentylacyjnym. Możliwość wykonania okapów w wersji wyciągowej, bądź nawiewno-wyciągowej z dodatkowymi filtrami nawiewu powietrza i perforowaną ścianą frontową okapu.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

PREMIUM Gastro

Kluczowe parametry produktu KOMAT KOT-512:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 2600 x 1800 x 450 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KOT-512

Cechy ogólne:

- okapy w ca?o?ci wykonane s? w formie zgrzewano-spawanej
- okapy o d?ugo?ci do L=2900 wykonane s? jako jeden element, powy?ej s? skr?cane z kilku segmentów
- przy zamówieniu nale?y poda? model i rodzaj okapu oraz d?ugo?? i szeroko?? oraz wielko?? i rozmieszczenie kró?ców
- filtry labiryntowe oraz kró?ce nawiewne i wywiewne stanowi? podstawowe wyposa?enie ka?dego okapu
- zadaniem okapów jest odprowadzanie i usuwanie z pomieszcze? nadmiaru ciep?a, pary, dymu, zapachu
- ilo?? filtrów labiryntowych w okapie uzale?niona jest od jego d?ugo?ci
- przez zastosowanie w okapie filtrów t?uszczowych mo?emy wytr?ci? z odprowadzonego powietrza cz?stki t?uszczu, które osadzaj? si? na ?ciankach filtra, jest to spowodowane si?? od?rodkow? cz?stek podczas przep?ywu zanieczyszczonego powietrza przez kana?y filtra
- spadek ci?nienia w pojedynczym filtrze wielko?ci 500x500mm wynosi oko?o 30 do 120 [Pa]
- wszystkie okapy w standardzie posiadaj? zintegrowane o?wietlenie LED
- w??cznik o?wietlenia w standardzie umieszczony jest na frontowej ?cianie okapu z prawej strony
- wszystkie okapy w standardzie posiadaj? uchwyty zlokalizowane na dachu okapu do monta?u sufitowego, a okapu przy?cienne dodatkowo posiadaj? listw? z ty?u do monta?u ?ciennego.

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 2600
Głębokość (mm): 1800
Wysokość (mm): 450
Model: KOT-512
Oświetlenie: led
Gatunek stali: AISI 304
Filtry: labiryntowe
Spadek ciśnienia (Pa): 30-120
Rozmiar filtra (mm): 500x500

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:


B
650