

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-F-25 | 58 kg/24h | chłodzona powietrzem | pompa spustowa | kostka sześcian | 25x25x23 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65PE-F-25

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**21 651,08 zł z
podatkiem**


Opis produktu:

Wydajność zależy od warunków pracy: 56 kg na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 50 kg przy 21°C/15°C oraz 40 kg przy 32°C/21°C. Każda partia lodu powstaje ze świeżej wody, a zamknięty system komór daje zwarte i twarde kostki o masie 13 g. Zużycie wody w warunkach referencyjnych wynosi 0,22 m³/24h.

- Elektroniczny sterownik ułatwia obsługę i regulację parametrów pracy.
 - Magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody.
 - Automatyczne płukanie i zamknięty obieg wody podnosi higienę produkcji lodu.
-

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji. Urządzenie ma wymiary 633x509x840 mm, waży 49 kg i pracuje na czynniku chłodniczym R290 (0,11 kg). Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala obywać się bez dodatkowego obiegu wody, a nożyki regulowane są w zakresie 90 - 125 mm, co ułatwia poziomowanie. Zasilanie: 1/220 - 240V/50Hz, moc 0,305 kW, ciśnienie wody zasilającej 0,07 - 0,8 MPa.

Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza nadający się do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają codzienną pielęgnację i serwis. Zakres temperatur roboczych obejmuje 1 - 40°C otoczenia i 5 - 35°C wody, dzięki czemu kostkarka sprawdzi się również w cieplejszych zapleczech kuchennych.

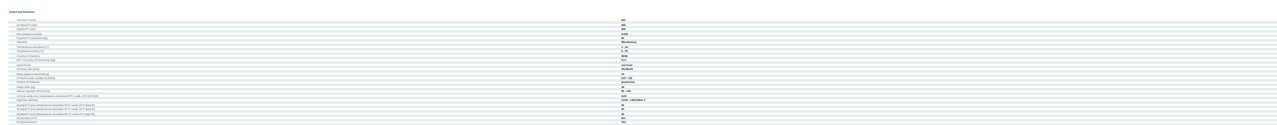


Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 509
Wysokość (mm): 840
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.305
Pojemność zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **S-25**
Weight: 13 g