

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240PE-E-23 | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | pompa spustowa kostka



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-240PE-E-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**47 444,18 zł z
podatkiem**


Opis produktu:

Zamknięty system komór daje zwarte, twarde sześciany o wymiarach 28x28x23 mm i masie 17 g każda. Każda partia powstaje ze świeżej wody, a automatyczne pukanie wraz z zamkniętym obiegiem ograniczają ryzyko zanieczyszczenia. Wydajność zależy od warunków pracy: 175 kg/24h przy 21°C otoczenia i 15°C wody oraz 145 kg/24h przy 32°C i 21°C.

- Zużycie wody przy 10°C otoczenia i wody: 0,68 m³/24h.
- Ciśnienie wody zasilającej w zakresie 0,07 - 0,8 MPa.

Obudowa wykonano ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i czystego mycia. Wersja EliteCube oferuje sanityzację UV-C zarówno powietrza, jak i wody, co wspiera utrzymanie czystości w obiegu produkcyjnym. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wodnego.

Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do parametrów pracy, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości stabilizuje przepływ wody i zmniejsza ryzyko wycieków. Zasobnik mieści około 110 kg lodu, więc urządzenie nie wymaga osobnego pojemnika magazynowego. Zbiornik na wodę wyjmuje się do mycia, filtr powietrza można czyścić na miejscu, a uszczelkę drzwi wymienia bez wezwania serwisu. Czynnik chłodniczy R290 (0,147 kg), moc urządzenia 0,87 kW, wymiary korpusu 704x665x1510 mm, masa netto 102 kg, nóżki regulowane w zakresie 70 - 110 mm.

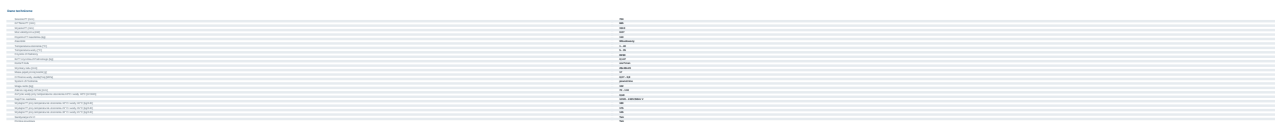


Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 665
Wysokość (mm): 1510
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.87
Pojemność zasobnika (kg): 110

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g